


Doorslagbeveiligde machinevoeten

standaard

Art.Code	L (mm)	Ls (mm)	K (mm)	D (mm)	H (mm)	B (mm)	M (mm)	d (mm)	Shore A
6001240S	170	140	90	106	39	110	M12i	13	40°
6001255S	170	140	90	106	39	110	M12i	13	55°
6001270S	170	140	90	106	39	110	M12i	13	70°

Indien gewenst is de machinevoet leverbaar met hoogteverstelling

- L = lengte
- Ls = hartafstand bevestigingsgaten
- K = diameter kap
- D = diameter
- H = hoogte
- B = breedte
- M = schroefdraad
- d = boring
- Shore A = hardheid

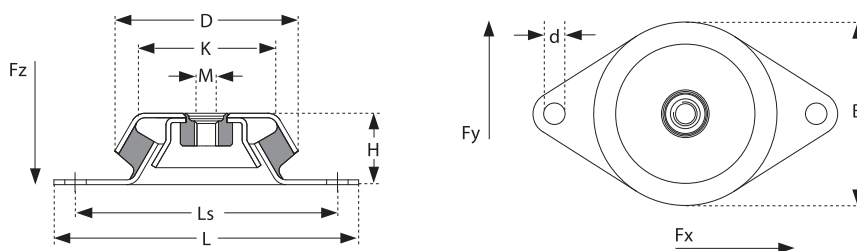

Belasting Fz

